

frogContact5-BAT

Multifunktionaler 5-Kanal Eingang mit Batterieversorgung zur Abfrage von Kleinspannungskontakten. Mit Komfort- und Zeitfunktionen. Batterielaufzeit ca. 10 Jahre bei 70 Tastungen pro Tag.



Strom-
versorgung

Eingänge

Logikmodul

Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogContact5-BAT
Artikelnummer	C5-BAT.01
Montageart	Unterputz (in Gerätedose nach DIN 49073)


Funktionen & Leistung

Eingänge	5 (Anschluss potentialfreier Kontakte)
Ausgänge	–
Ausgänge dimmbar	–
Min. Last	–
Max. Leistung je Ausgang	–
Geeignete Lasten	–
Nicht geeignete Lasten	–
Ausgangs Modis	–
Schutzart	Entspricht IP20
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfigurations BackUp	–
Komfort- und Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	–
Kurzschlussdetektion und -anzeige	–

frogContact5-BAT

Maße und Gewicht


Abmessungen (L x B x H): 53 x 48 x 21 mm
Gewicht: 25 g

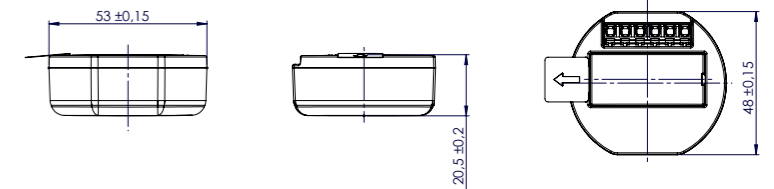

Anschlußbeispiel

Dosentiefe mind. 53 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz
empf. 63 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz

Bei geringer Tiefe ist Einzeleinbau notwendig.



Batterie

Typ	CR123A
Anzahl	1
Batterie wechselbar	ja
Lebensdauer	Bis zu 10 Jahre Stand-by oder bis zu 250.000 Betätigungen

Netzwerk

WLAN	Nein
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frequenzband	2400–2483,5 MHz max. 3,4 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur	–25 ° bis +55 °C
Lagerungstemperatur	–25 ° bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	(Nicht kondensierend)

Anschluss

Anschlussvarianten	Magnetkontakt, Fensterkontakt, Mikroschalter, etc.
Anschlussart	Federsteckklemme
Adernquerschnitt	1–1,5 mm ² (starre Leiter empfohlen)
Abisolierlänge	8 mm
Leitungslänge je Eingang	max. 50 Meter

Verpackung

Verpackungsgröße	1 Stück, 10 Stück
EAN 1 Stück	4260578530446
Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück	75 x 30 x 75 mm
Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück	70 g

frogblue_Data_DE_1-21_C5-BAT.01 01.21

Änderungen vorbehalten.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch
Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter
www.frogblue.com.

